




STREAM DESIGN

Het verborgen vleugel systeem in 70 mm

- Design: sober en strak
- Isolatie: optimale energieprestaties
- Lichtinval: maximaal door slanke profielen



STREAM DESIGN

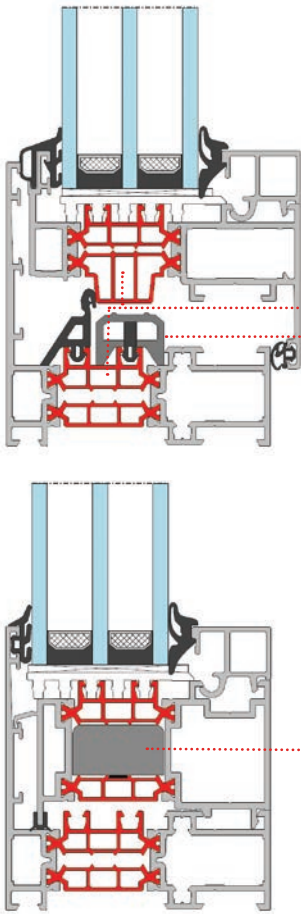


Isolatie: Optimale energieprestaties

- Door het gebruik van de 3-kamer stegen in Noryl worden extra luchtkamers gecreëerd voor een betere isolatie.
- De centrale dichting is uitgevoerd in 2 delen. De EPDM schuimrubber dichting zorgt voor bijkomende isolatie in deze zone.
- Het polyethyleentereftalaat schuim met een betere lambda waarde zorgt voor een perfecte isolatie van het vaste kader.

Design: Sober en strak uiterlijk met maximale lichtinval

- Met de verborgen vleugel ziet u aan de buitenkant geen verschil tussen een vleugel of een vast raam. Dit principe is ook doorgevoerd in de verticale en horizontale T-stijlen. Die zijn speciaal assymetrisch uitgevoerd om een kleine aanzichtbreedte te behouden.
- Dit schept rust in het ontwerp van de gevels en uw huis krijgt hierdoor een zeer strakke en moderne uitstraling.
- De profilering is zo klein mogelijk gehouden zodat u maximaal kunt profiteren van de grote lichtinval.

GELUIDSISOLATIE

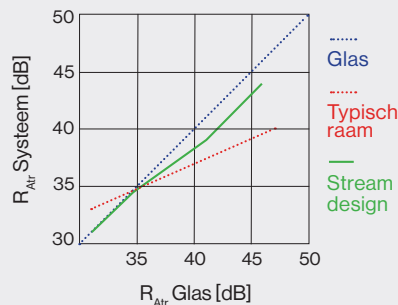

EIGENSCHAPPEN STREAM DESIGN

Sober en strak	KOMO-attest 1027.0299.05		
Lage energie woning	Inbraakklasse	WK2 / RC2 (NEN 5096 / ENV 1627)	
Verborgen vleugel	Isolatiewaarde U _f	Tot 1,77 W/m²K (NBN EN ISO 10077-2)	
Beglazing buitenkader	23 mm - 56 mm	Isolatiewaarde U _w (1,23 x 1,48 m)	
Beglazing vleugel	23 mm - 56 mm		
Inbouwdiepte buitenkader	70 mm	Waterdichtheid	9A (NBN EN 12208)
Inbouwdiepte vleugel	78 mm	Luchtdichtheid	4 (NBN EN 12207)
Meerkamersysteem met Noryl stegen	Weerstand tegen wind		C4 (NBN EN 12210)

* Alle andere waarden van combinatie/resultaat zijn indicatief en mogen geen aansprakelijkheid doen ontstaan

UW CONSTRUCTEUR